


Характеристики

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Форма уплотнения 1 | flachdichtend mit SAEO-Ring |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI |
| Материал | Сталь |
| Норма | SAE J 518 ISO 6162-1 |
| Сокращение | SFL |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

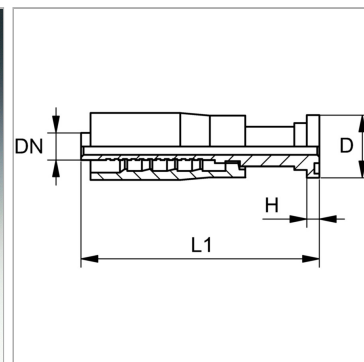

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

| Наименование | DN | Размер фланца | Размер | Дюймы | D | H | L1 |
|--------------------------|----|---------------|--------|--------|------|-----|-------|
| PAY332SF | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 117,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр