


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Измерительная техника
<b>Форма уплотнения 1</b>	Соединение с режущим кольцом
<b>Соединение 1</b>	Патрубок
<b>Сокращение</b>	BEL
<b>Серия</b>	Легкий
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	ISO 8434-1

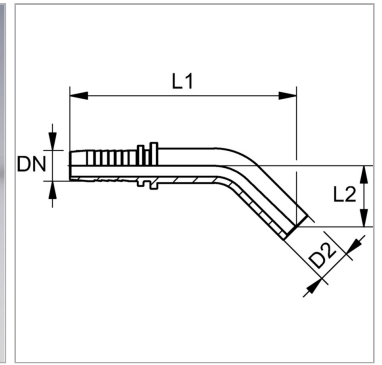

### Указания

Соответствующая обойма: РМН 102. Не использовать в новых конструкциях; рекомендуется: PN 02 AOL...45. Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...).

### Артикул

Наименование	DN	Ø D2	Размер	Дюймы	L1	L2
<a href="#">PN02FL45</a>	2	4,0	1	5/64"	43	14,5
<a href="#">PN02FL0445</a>	2	6,0	1	5/64"	44	16,5
<a href="#">PN02FL0645</a>	2	8,0	1	5/64"	52	20,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр