


Характеристики

Соединение 1 + 2	Приемная часть муфты
Форма уплотнения 1 + 2	Уплотнение кольцом круглого сечения
Материал	Сталь
Защита поверхности	Hot dip galvanised

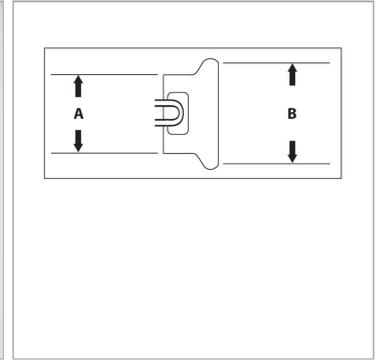

Артикул

Наименование	Рабочее давление
PRTMVB50	12,0
PRTMVB70	12,0
PRTMVB89	12,0
PRTMVB108	12,0
PRTMVB133	12,0
PRTMVB159	12,0