


## Муфта Perrot, редуционный переходник от приемной к вставной части

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнение кольцом круглого сечения
<b>Соединение 1</b>	Приемная часть муфты
<b>Соединение 2</b>	Вставная часть муфты
<b>Защита поверхности</b>	Hot dip galvanised

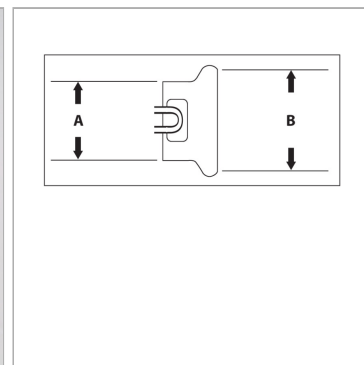

### Артикул

Наименование	Рабочее давление
<a href="#">PRTREDM70-S50</a>	12,0
<a href="#">PRTREDM89-S70</a>	12,0
<a href="#">PRTREDM108-S70</a>	12,0
<a href="#">PRTREDM108-S89</a>	12,0
<a href="#">PRTREDM133-S89</a>	12,0
<a href="#">PRTREDM133-S108</a>	12,0
<a href="#">PRTREDM159-S108</a>	12,0
<a href="#">PRTREDM159-S133</a>	12,0
<a href="#">PRTREDM216-S159</a>	12,0