


Характеристики

Соединение 1	Вставная часть муфты
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Материал	Сталь
Защита поверхности	Hot dip galvanised

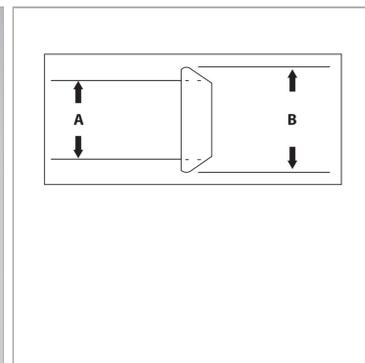

Артикул

Наименование	G1	Рабочее давление
PRTS50IR2	G 2" -11	12,0