


Характеристики

Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Соединение 1	Патрубок
Сокращение	BEL
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-1

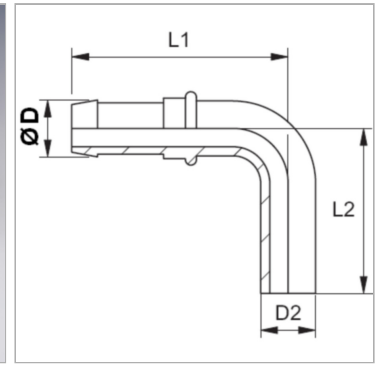

Указания

Не использовать в новых конструкциях; рекомендуется: SIN...AFL...90. Подходящую обжимку выбрать в соответствии с типом шланга. Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...).

Артикул

Наименование	Ø D	DN	Размер	Дюймы	L1	L2	Ø d2
SIN04FL90	6,0	4	3	3/16"	46	30	6
SIN06FL90	8,0	6	4	1/4"	52	34	8
SIN08FL90	10,0	8	5	5/16"	58	40	10
SIN10FL90	12,0	10	6	3/8"	66	46	12
SIN13FL90	15,0	12	8	1/2"	79	57	15
SIN16FL90	18,0	16	10	5/8"	94	64	18

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр