


## Конический смазочный ниппель, шестигранный, угол 45°

Обновлено: 04.20.24

### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Резьбовое уплотнение
<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, коническая
<b>Соединение 2</b>	Смазочный ниппель
<b>Модель</b>	Конический смазочный ниппель
<b>Дополнение к модели</b>	Граненая конструкция
<b>Конструкция</b>	Угол 45°
<b>Норма</b>	DIN 71412
<b>Дополнительный признак</b>	Смазочный ниппель, диаметр головки 6,5 мм
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

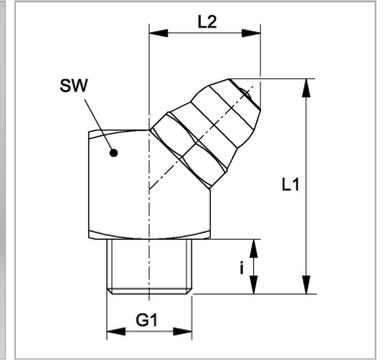

### Артикул

Наименование	G1	i	L1	L2	SW
<a href="#">SNK45KAM06-1.0</a>	M 6 x 1 K	5,5	20,2	10,5	9
<a href="#">SNK45KAM08-1.0</a>	M 8 x 1 K	5,5	20,2	10,5	9
<a href="#">SNK45KAM10-1.0</a>	M 10 x 1 K	5,5	20,5	11,0	11