


Характеристики

Модель	Хомуты для труб
Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута с ребрами
Серия	Легкий
Норма	DIN 3015-1
Температура min.	-30 °C
Температура макс.	90 °C
Материал	Polypropylene (PP)

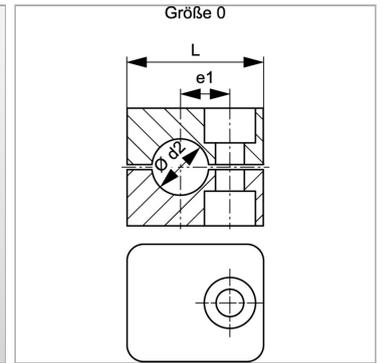

Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы. Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

Указание по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы d2	Наружный Ø трубы d2	B	e1	H	L	S1
SRS0106PP	6,0	-	30,0	10	27	28	0,6
SRS0106.4PP	6,4	1/4"	30,0	10	27	28	0,6
SRS0108PP	8,0	5/16"	30,0	10	27	28	0,6
SRS0109.5PP	9,5	3/8"	30,0	10	27	28	0,6
SRS0110PP	10,0	-	30,0	10	27	28	0,6
SRS0112PP	12,0	-	30,0	10	27	28	0,6