


### Характеристики

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Модель</b>             | Для однострубных хомутов |
| <b>Серия</b>              | Легкий                   |
| <b>Норма</b>              | DIN 3015-1               |
| <b>Материал</b>           | Сталь                    |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие  |

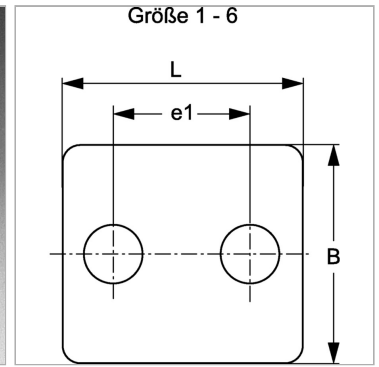

### Артикул

| Наименование            | B  | e1 | L  |
|-------------------------|----|----|----|
| <a href="#">SRSDP1A</a> | 30 | 20 | 34 |
| <a href="#">SRSDP2</a>  | 30 | 26 | 40 |
| <a href="#">SRSDP3</a>  | 30 | 33 | 48 |
| <a href="#">SRSDP4</a>  | 30 | 40 | 57 |
| <a href="#">SRSDP5</a>  | 30 | 52 | 70 |
| <a href="#">SRSDP6</a>  | 30 | 66 | 86 |