SRS AS D

Винт с шестигранной головкой для двухтрубного хомута

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Модель	Для двухтрубных хомутов
Норма	DIN 931 (ISO 4014) или DIN 933 (ISO 4017)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

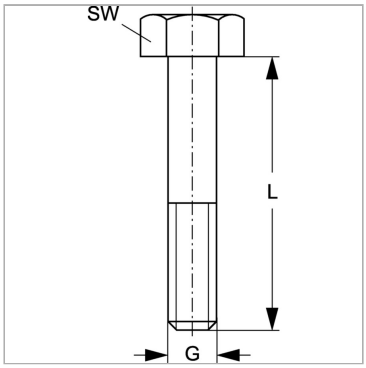

Артикул

Наименование	G	L	SW
SRSAS1D	M 6	35	10
SRSAS2D	M 8	35	13
SRSAS3D	M 8	45	13
SRSAS4D	M 8	50	13
SRSAS5D	M 8	60	13

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua