


Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Угол 90°
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

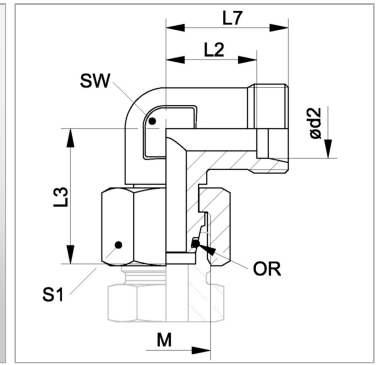

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накладной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	L2	L3	L7	Ø d2	SW	M	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
XVEWONW04HL	6	12,0	25,0	19	6	12	M 12 x 1,5	PN 315	14	4,0 x 1,5
XVEWONW06HL	8	14,0	26,5	21	8	12	M 14 x 1,5	PN 315	17	6,0 x 1,5
XVEWONW08HL	10	15,0	29,0	22	10	14	M 16 x 1,5	PN 315	19	7,5 x 1,5
XVEWONW10HL	12	17,0	29,5	24	12	17	M 18 x 1,5	PN 315	22	9,0 x 1,5
XVEWONW13HL	15	21,0	33,0	28	15	19	M 22 x 1,5	PN 315	27	12,0 x 2,0
XVEWONW16HL	18	23,5	35,5	31	18	24	M 26 x 1,5	PN 315	32	15,0 x 2,0
XVEWONW20HL	22	27,5	39,5	35	22	27	M 30 x 2	PN 160	36	20,0 x 2,0
XVEWONW25HL	28	30,5	43,0	38	28	36	M 36 x 2	PN 160	41	26,0 x 2,0
XVEWONW32HL	35	34,5	51,5	45	35	41	M 45 x 2	PN 160	50	32,0 x 2,5
XVEWONW40HL	42	40,0	56,0	51	42	50	M 52 x 2	PN 160	60	38,0 x 2,5
XVEWONW03HS	6	16,0	27,0	23	6	12	M 14 x 1,5	PN 630	17	4,0 x 1,5
XVEWONW04HS	8	17,0	27,5	24	8	14	M 16 x 1,5	PN 630	19	6,0 x 1,5
XVEWONW06HS	10	17,5	30,5	25	10	17	M 18 x 1,5	PN 630	22	7,5 x 1,5
XVEWONW08HS	12	21,5	31,5	29	12	17	M 20 x 1,5	PN 630	24	9,0 x 1,5
XVEWONW10HS	14	22,0	36,5	30	14	19	M 22 x 1,5	PN 630	27	10,0 x 2,0
XVEWONW13HS	16	24,5	37,5	33	16	24	M 24 x 1,5	PN 400	30	12,0 x 2,0
XVEWONW16HS	20	26,5	45,0	37	20	27	M 30 x 2	PN 400	36	16,0 x 2,4
XVEWONW20HS	25	30,0	50,5	42	25	36	M 36 x 2	PN 400	46	20,0 x 2,4
XVEWONW25HS	30	35,5	55,0	49	30	41	M 42 x 2	PN 400	50	25,3 x 2,4
XVEWONW32HS	38	41,0	62,4	57	38	50	M 52 x 2	PN 315	60	33,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ