XWMK

Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, коническая
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Угол 90°
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

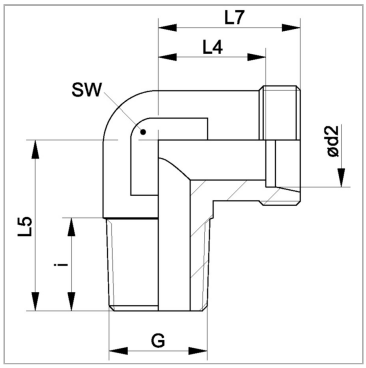

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар
XWM04LL	4	M 8 x 1 K	8,0	11,0	17	15	4	9	PN 100
XWM04LL6	4	M 6 x 1 K	8,0	11,0	17	15	4	9	PN 100
XWM05LL	5	M 8 x 1 K	8,0	9,5	17	15	5	9	PN 100
XWM06LL6	6	M 6 x 1 K	7,0	9,5	17	15	6	9	PN 100
XWM06LL8	6	M 8 x 1 K	8,0	9,5	17	15	6	9	PN 100
XWM06LL	6	M 10 x 1 K	9,0	9,5	17	15	6	9	PN 100
XWM08LL	8	M 10 x 1 K	10,0	11,5	20	17	8	12	PN 100
XWMNW04HL	6	M 10 x 1 K	8,0	12,0	20	19	6	12	PN 315
XWMNW04HL12	6	M 12 x 1,5 K	12,0	12,0	22	19	6	12	PN 315
XWMNW06HL	8	M 12 x 1,5 K	12,0	14,0	26	21	8	12	PN 315
XWMNW08HL	10	M 14 x 1,5 K	11,5	15,0	27	22	10	14	PN 315
XWMNW08HL16	10	M 16 x 1,5 K	11,5	15,0	28	22	10	14	PN 315
XWMNW10HL	12	M 16 x 1,5 K	11,5	17,0	28	24	12	17	PN 315
XWMNW13HL	15	M 18 x 1,5 K	13,5	21,0	32	28	15	19	PN 315
XWMNW16HL	18	M 22 x 1,5 K	15,0	23,5	36	31	18	24	PN 315
XWMNW03HS	6	M 12 x 1,5 K	12,0	16,0	26	23	6	12	PN 400
XWMNW04HS	8	M 14 x 1,5 K	12,0	17,0	27	24	8	14	PN 400
XWMNW06HS	10	M 16 x 1,5 K	12,0	17,5	28	25	10	17	PN 400
XWMNW08HS	12	M 18 x 1,5 K	12,0	21,5	28	29	12	17	PN 400
XWMNW10HS	14	M 20 x 1,5 K	14,0	22,0	32	30	14	19	PN 400
XWMNW13HS	16	M 22 x 1,5 K	14,0	24,5	32	33	16	24	PN 400

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua